

(DS-N04X)DS-7604NXI-K1/4P 4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー

主な機能

- 最大4chのIPカメラ入力、プラグアンドプレイ対応PoE (Power-over-Ethernet)インターフェース4つ搭載
- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
- 最大2ch@12MP、4ch@8MP、8ch@4MP、16ch@1080pのデコード性能
- 最大40Mbpsの受信帯域幅
- Hikvision Acusense技術を採用し、手作業とセキュリティコストを最小限に抑える



スマート機能

- 1chのビデオストリーム用顔認識、または2chの顔写真用顔認識
- ビデオ内で選択したエリアのスマート検索とスマート再生により、再生効率が向上

専門性と信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバーTLS暗号化技術を採用

HDビデオ出力

- HDMI/VGA同時出力
- 最大4Kの解像度によるHDMIビデオ出力

保存と再生

- HDD接続用SATAインターフェースを1つ搭載 (最大16TB)
- 4ch同時再生

ネットワーク&イーサネットアクセス

- 独立したPoEネットワークインターフェース×4
- 10/100Mbps自己適応型イーサネットインターフェース×1
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理

仕様


インテリジェントな分析	
デバイス別AI	顔認識、境界保護、動体検知2.0
カメラ別AI	顔認識、境界保護、建物から物体の投げ捨て、動体検知2.0、ANPR、VCA
顔認識	
顔写真の比較	4ch
顔の検出と分析	顔写真の比較、人の顔キャプチャ、顔写真の検索
顔写真ライブラリ	最大16の顔ライブラリ、 合計最大20,000枚の顔写真（各写真≤4MB、総容量≤1GB）
顔検出と分析のパフォーマンス	1ch、8MP
動体検知2.0	
カメラ別	全チャンネル
境界保護	
デバイス別	1ch、4MP（HDネットワークカメラ、H.264/H.265）のビデオ分析によって人と車両を認識し、誤報を低減
カメラ別	全チャンネル
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	4ch
受信帯域幅	40Mbps
送信帯域幅	80Mbps
HDMI出力	1ch、4K（3840×2160）/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
VGA出力	1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA独立出力
CVBS出力	N/A
オーディオ出力	1ch、RCA（線形、1KΩ）
双方向音声	1ch、RCA（2.0Vp-p、1KΩ、オーディオ入力を使用）
デコード	
デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264+/H.264
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4ch
デコード性能	AI有効時: 2ch@12MP（30fps）/3ch@8MP（30fps）/6ch@4MP（30fps）/12ch@1080p（30fps） AI無効時: 2ch@12MP（30fps）/4ch@8MP（30fps）/8ch@4MP（30fps）/16ch@1080p（30fps）
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
ネットワーク	
リモート接続数	128
API	ONVIF: オープンネットワークビデオインターフェース（プロファイルS/G）、SDK、ISAPI
Webブラウザ	IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89、またはそれ以上のバージョン
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×1
PoE	
インターフェース	RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×4

電源	≤50W
規格	IEEE 802.3af/at
外部インターフェース	
SATA	SATAインターフェース × 1
容量	最大16TB
USBインターフェース	前面: USB 2.0 × 1、背面: USB 2.0 × 1
アラーム入力/出力	4入力/1出力
全般	
GUI言語	英語、ロシア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、トルコ語、日本語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、エストニア語、ベトナム語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、ラトビア語、リトアニア語、ウズベク語、カザフ語、アラビア語、ウクライナ語、キルギス語、ポルトガル語（ブラジル）、インドネシア語
電源	DC48V、1.35A
消費電力	≤10W (HDDなし、PoE機能オフ)
動作温度	-10°C～55°C (14°F～131°F)
動作湿度	10%～90%
寸法 (W × D × H)	320 × 240 × 48mm (12.6" × 9.4" × 1.9")
重量	≤1kg (HDDなし、2.2lb.)
認証	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
認証取得	CE KC WEEE REACH ROHS BIS CB RCM IC LOA UKCA

***注:**


特定のモデルにおいて、アラーム入力/出力はオプションとなります。「/Alarm4+1」が記載されたデバイスモデルを選択した場合、そのデバイスには4つのアラーム入力と1つのアラーム出力が搭載されます。

寸法

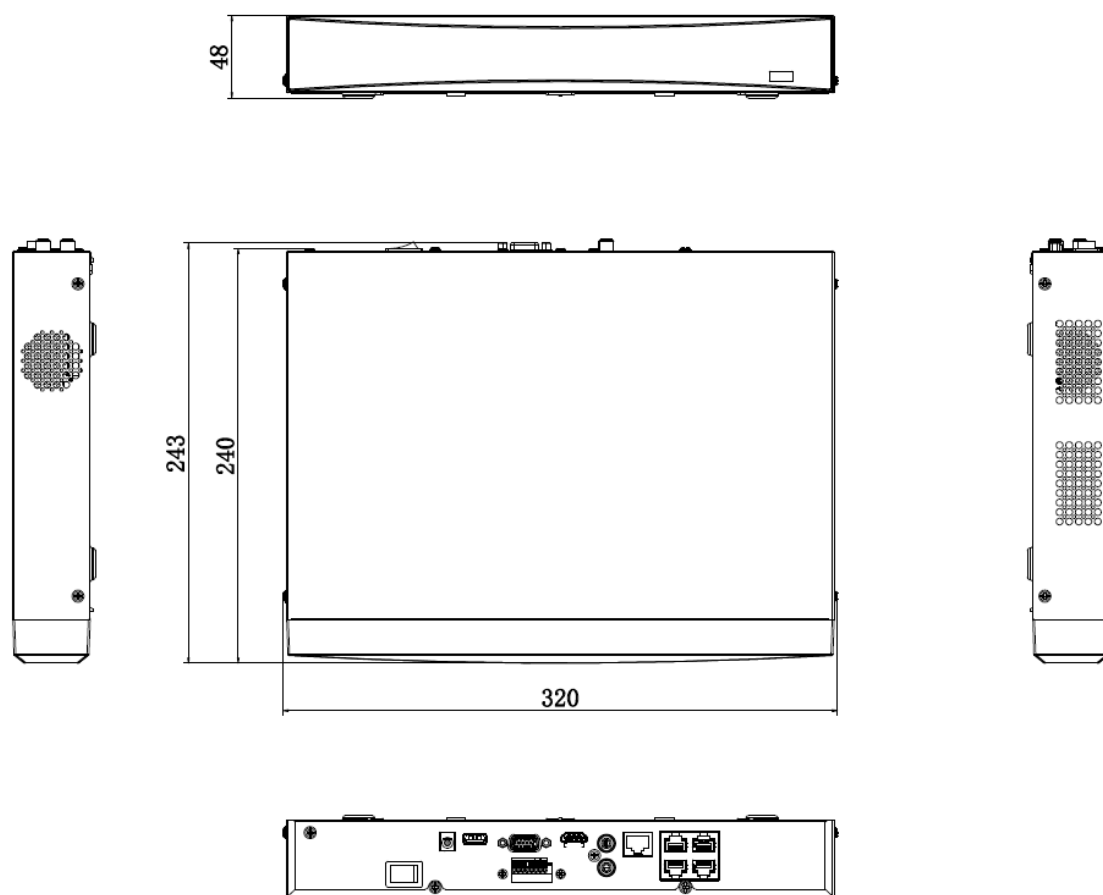

scale/1:1;Unit/mm

インターフェース

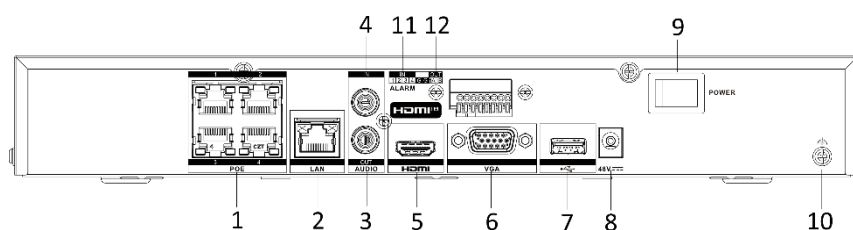

番号	説明	番号	説明
1	PoE機能搭載ネットワークインターフェース	7	USBインターフェース
2	LANネットワークインターフェース	8	電源
3	オーディオ出力	9	電源スイッチ
4	オーディオ入力	10	GND
5	HDMIインターフェース	11	アラーム入力
6	VGAインターフェース	12	アラーム出力

dss

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

