

(DS-WF18G2)DS-7608NI-Q1/W
8ch Wi-Fiネットワークビデオレコーダー



- カメラとの安定した無線接続により、低遅延のデータ伝送を実現
- カメラの自動接続と簡単な設定による容易な設置
- デュアル高利得アンテナ設計により、Wi-Fiのカバー範囲を拡大
- HDMIで最大4K、VGAで最大1080Pのローカル出力に対応
- 人と車両のターゲット分類に対応したスマートな動体検知機能
- Hik-Connectアプリによるリモートでのライブビュー、再生、管理に対応
- HDDインターフェースを1基搭載、最大8TB対応
- 最大8チャンネルのカメラを接続可能
- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
- 最大8ch@1080pのデコード性能

仕様

動体検知2.0

人/車両の分析	4ch
---------	-----

ビデオ&オーディオ

IPビデオ入力	8ch
受信帯域幅	80Mbps
送信帯域幅	80Mbps
HDMI出力	1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1080P (1920 × 1080)/60Hz、UXGA (1600 × 1200)/60Hz、SXGA (1280 × 1024)/60Hz、720P (1280 × 720)/60Hz
VGA出力	1ch、1920 × 1080p/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ、オーディオ入力を使用)

デコード

デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
再生モード	通常、スマート、イベント、タグ、不変のファイル
同時再生	8ch
ライブビューウィンドウ分割	1/2/4/6/8/9
補助ポートウィンドウ分割	1/2/4/6/8/9
デコード性能	8ch@1080p (30fps)
ストリームタイプ	ビデオ&オーディオ/ビデオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2

ネットワーク

リモート接続数	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	RJ45 10/100Mbps イーサネットインターフェース × 1

ワイヤレスパラメータ

周波数帯域	2.4GHz
アンテナ構造	2MIMO × 2
通信速度	573Mbps

インターフェース

SATA	SATAインターフェース × 1
容量	各ディスク最大8TB
アラーム入力	N/A
USBインターフェース	背面: USB 2.0 × 2

全般


電源	DC12V、2A
消費電力	≤24W
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	263 × 242 × 48mm (10.3" × 9.5" × 1.9")
重量	≤1kg (2.2lb)

認証

認証取得


CB, CE-DOC, CE-RED, CE-LVD, CE-EMC, EN18031

インターフェース

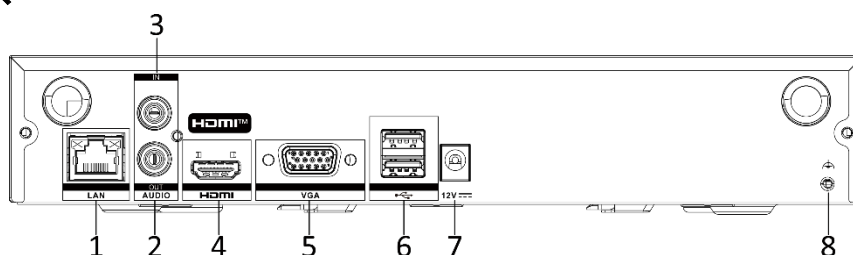

番号	説明	番号	説明
1	LANネットワークインターフェース	5	VGAインターフェース
2	オーディオ出力	6	USBインターフェース
3	オーディオ入力	7	DC12V電源入力
4	HDMIインターフェース	8	GND

寸法

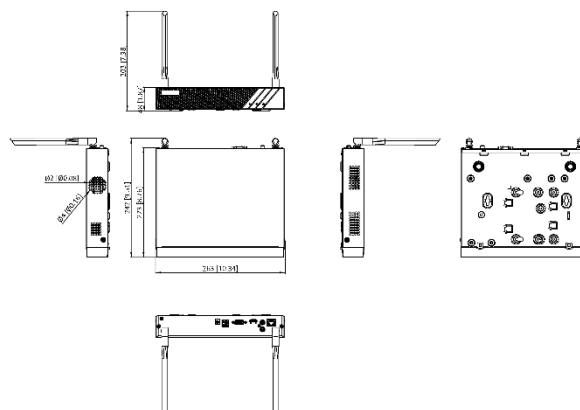

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

