

## SADP ツールを使った Hik-Connect 連携解除手順


SADP ツールとは HIKVISION 製品の IP 検索ツールとなります。  
IP 検索以外にも Hik-Connect アカウントの連携解除も可能となっております。

SADP ツールは以下のダウンロードサイトから SADP ツールをダウンロードしてください。  
<https://hik.dss.co.jp/support/download>




### ■ デバイス連携解除を始める前に

※連携解除を行う前にデバイスがネットワークに接続されている状態か確認してください。

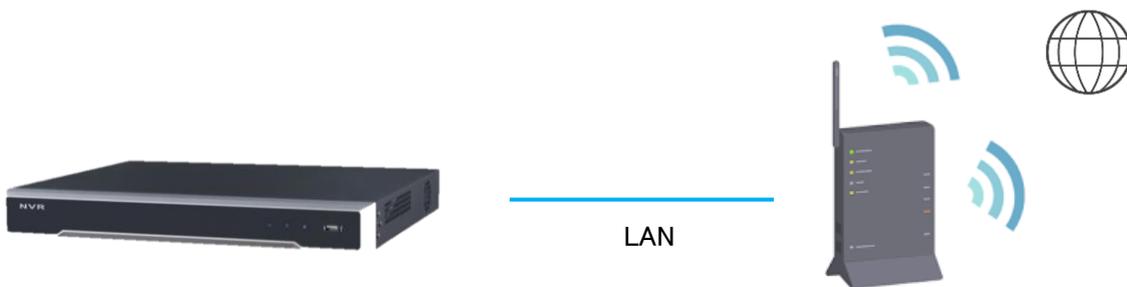


ネットワークに接続されているか確認する方法は、  
環境設定>ネットワーク>詳細設定>プラットフォームへアクセスして  
レジスタ状態が「オンライン」になっているか確認してください。  
オンライン時のみデバイス連携解除が可能となります。

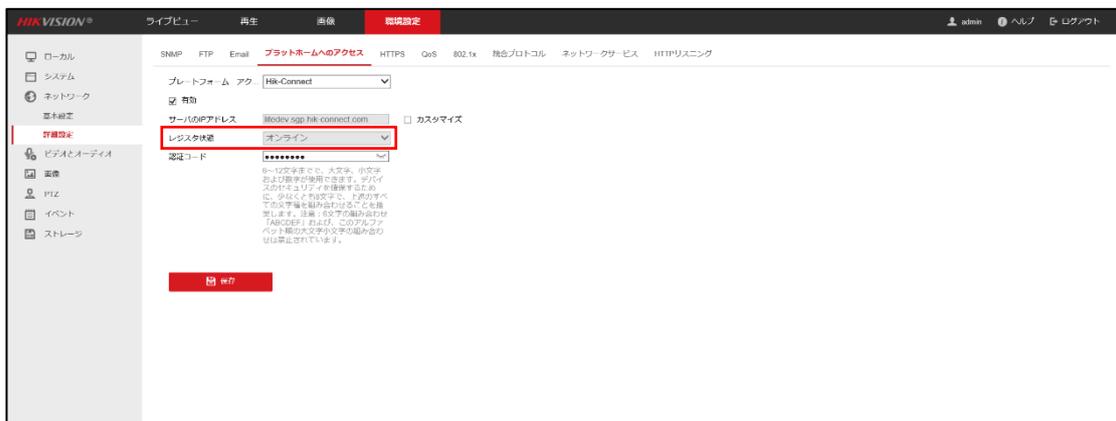

1. 連携解除を行うデバイスとパソコンを同じローカルネットワークに接続します。

SADP ツールを開き、デバイス連携解除を行うデバイスのチェックボックスにチェックを入れて「Unbind」をクリックします。


※「Unbind」が表示されない場合は、最新の SADP をインストールしてください。

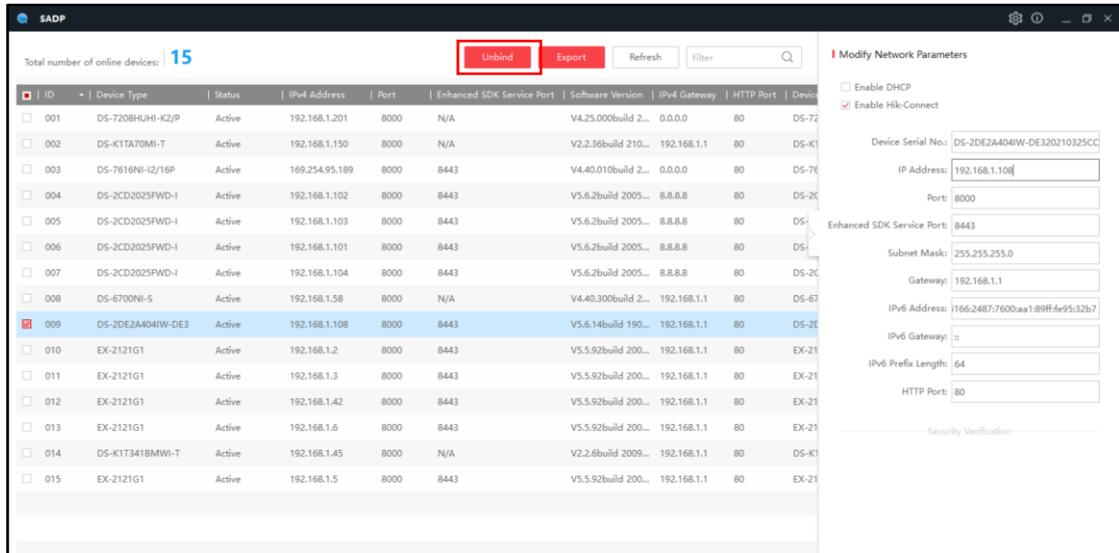

2. administrator Password の箇所にデバイスに設定したパスワードを入力し、

Verification Code の箇所には赤字で表示されているアルファベットを入力してください。

※Verification Code はランダムで生成されるので実際の画面をご確認ください。

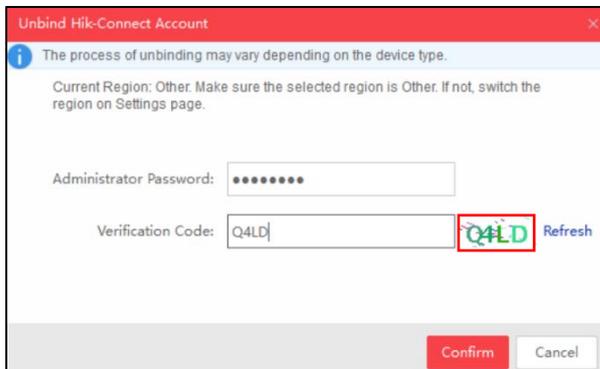

3. 「Unbind succeeded」と表示ができればデバイス連携解除が成功です。

