

DS-1280ZJ-DM21


ドームカメラ用ジャンクションボックス



特徴:

- 表面スプレー処理されたアルミニウム合金材
- 防水設計

寸法:

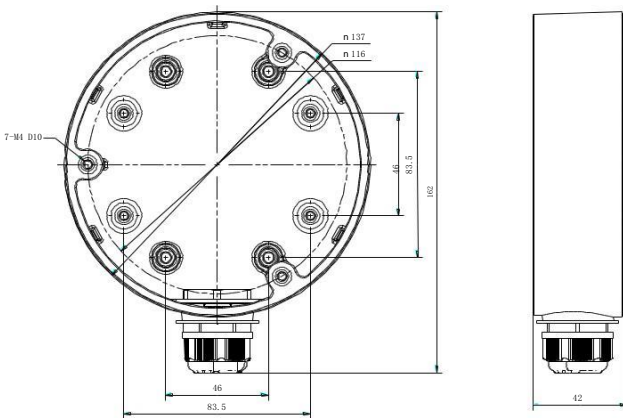

モデル:

DS-1280ZJ-DM21

パラメータ:


| | |
|-------|--------------------|
| モデル | DS-1280ZJ-DM21 |
| パラメータ | ドームカメラ用ジャンクションボックス |
| 外観の色 | 白 |
| 材料 | アルミニウム合金 |
| 寸法 | Φ137×42mm |
| 重量 | 250g |

お知らせ:

- ブラケットは平らな壁に設置する必要があります
- 屋外で使用する場合は防水ゴムを装着して下さい
- 設置する壁はカメラとマウントの合計重量の3倍以上を支えることができなければなりません。
- ブラケットの最大負荷重量は4.5kgです

Installation Step:

- ① 適切な壁を選択してブラケットを取り付け、ケーブルをねじ込みます
- ② カメラのドーム部分とベース部分を取り外します
- ③ ブラケットにカメラのベース部分を固定し、ケーブルをねじ込みます
- ④ 画角を調整し、カメラのドーム部分を固定し、取付は完了です

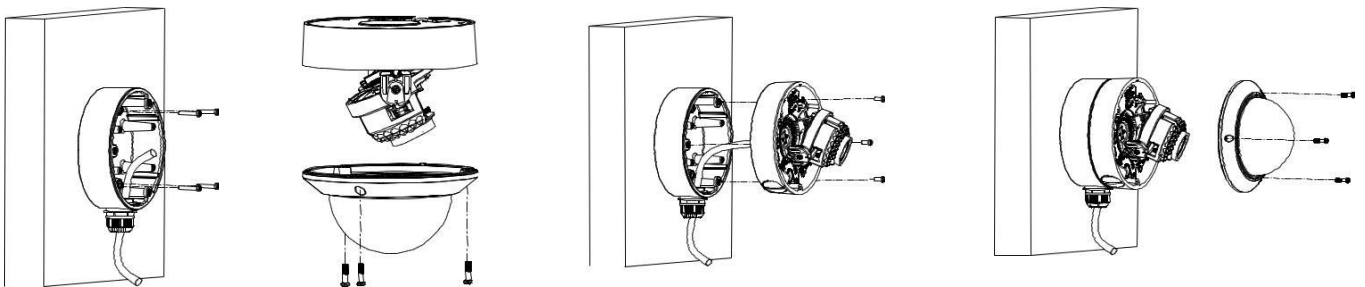

Note: 実際のドームカメラは上記写真と異なる場合があります