

DS-2CE56D1T-(A)V FIR

HD1080P 室内用バリフォーカル IR カメラ



## Key Features

- 2メガピクセルの高性能 CMOS
- アナログ HD 出力、最大 1080P の解像度
- 2.8 ~ 12mm バリフォーカルレンズ
- デイナイト, スマート IR
- IR 照射距離 30m
- OSD メニュー
- AC24V / DC12V (-A)
- 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C プロトコル)




## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	2MP CMOS イメージセンサ
信号形式	PAL/NTSC
画素数	1930(H)*1088(V)
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
シャッタースピード	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 ~ 12 mm @ F1.4
	画角: 114.5° - 35.1°
レンズマウント	φ14
デイナイト	ICR
角度調整	パン: 0 ~ 355°, チルト: 0 ~ 75°, 回転: 0 ~ 355°
同期	内部同期
ビデオフレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HD ビデオ出力	1 アナログ HD 出力
S/N 比	>62dB
メニュー	
カメラ ID	On/off (0-255)
AGC	対応
D/N モード	カラー/白黒/自動/EXT
ホワイトバランス	オート/ユーザー/プッシュ/8000K/6000K/4200K/3000K
プライバシーマスク	On/Off, 最大 2 箇所
動体検知	On/Off, 最大 4 箇所
BLC	対応
アンチフリッカー	On/Off
言語	英語/中国語
機能	DNR, ミラー
一般	
動作条件	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), 湿度 90% 以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 15%, -A: DC12 V ± 15%, AC24 V ± 15%
消費電力	最大. 3W, -A: 最大. 4W
IR 距離	最大 30m
通信	同軸ケーブル接続, プロトコル: HIKVISION-C(TVI 出力)
寸法	Φ 136 × 101.94 mm (Φ 5.35" × 4.01")
重量	600 g

## 対応モデル

DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D1T-AVFIR

## 寸法

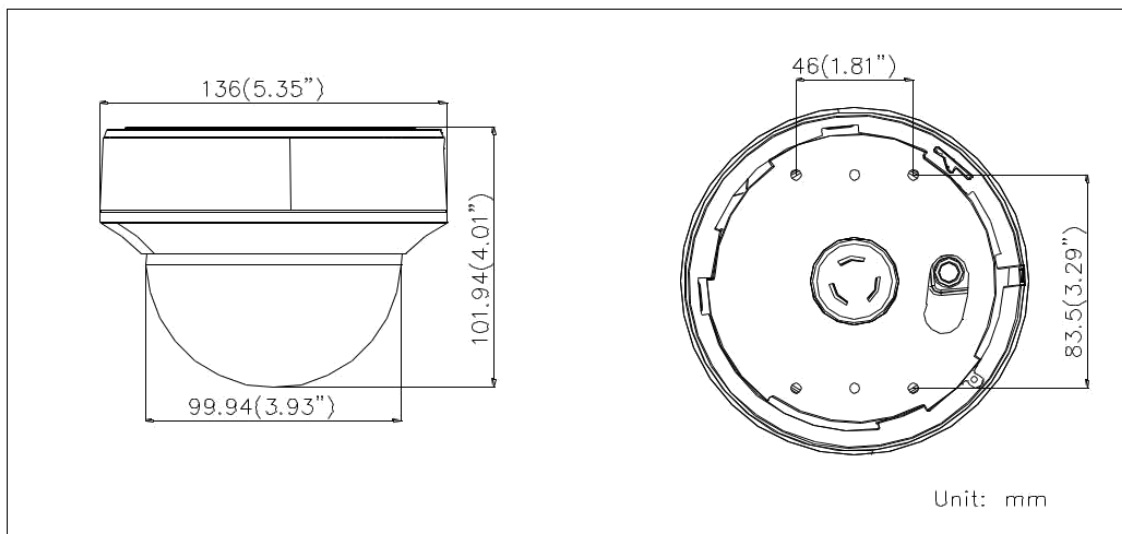

## アクセサリ



DS-1273ZJ-130  
Wall Mounting



DS-1275ZJ  
Vertical Pole Mounting



DS-1271ZJ-130  
Pendant Mounting



DS-1273ZJ-130B  
Wall Mounting



DS-1249ZJ  
In-ceiling Mounting



DS-1276ZJ  
Corner Mounting



DS-1H18  
Video Balun



X41T  
Camera Tester

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

### Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

### Hikvision USA

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

### Hikvision India

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

### Hikvision UK

T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

### Hikvision Europe

T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

### Hikvision Italy

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

### Hikvision Singapore

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

### Hikvision Middle East

T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

### Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

### Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

### Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

### Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

### Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761