

DS-2CE56D8T-VPITE

2 MP 超低照度 PoC ドームカメラ



## 主な特徴

- 2 MP ハイパフォーマンス COMS
- 超低照度
- 1920 × 1080 解像度
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定焦点レンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0, Smart IR, IR 照射距離: 最大 20 m
- PoC.af
- IP67, IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)




## 仕様書

カメラ	
イメージセンサ	2.0 MP プログレッシブスキャン CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター時間	PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定焦点レンズ
水平視野	103.5° (2.8 mm), 82.6° (3.6 mm), 54.4° (6 mm)
レンズマウント	M12
デイナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイナイトモード	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/手動
プライバシーマスク	ON/OFF, 4 エリア対応
動体検知	4 エリア対応
バックライト補正	WDR/BLC/OFF
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル: 1 ~ 10
言語	英語, 中国語
機能	明るさ, シャープネス, ミラー, Smart IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
一般項目	
動作条件	温度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 湿度: 90%以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ;25%/PoC.af
消費電力	最大. 3.2 W
保護レベル	IP67, IK10
材料	金属
IR 照射距離	最大 20 m
通信	同軸ケーブル接続, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ 111 mm × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2")
重量	約 350 g (0.77 lb.)

## モデル

DS-2CE56D8T-VPITE

## 寸法

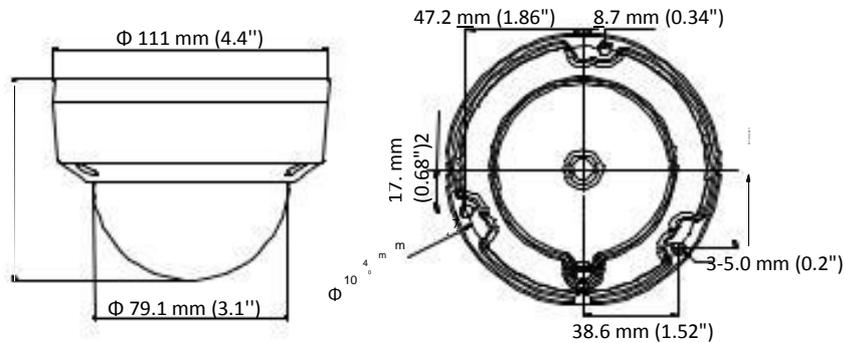

## アクセサリ



DS-1259ZJ  
Inclined Ceiling Mounting Bracket



DS-1271ZJ-110  
Pendant Mounting Bracket



DS-1272ZJ-110B  
Wall Mounting Bracket



DS-1275ZJ  
Vertical Pole Mounting Bracket



DS-1280ZJ-DM18  
Junction Box



DS-1258ZJ  
Wall Mounting Bracket



DS-1H18  
Video Balun

Distributed by



### Headquarters

No.555 Xianfeng Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8607-5999  
oversaasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-809-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6584-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 110 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +3301-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816066  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-885-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28468800  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com