

DS-2CE16D8T-IT3E

2 MP 超低照度バレットカメラ (POC 対応)



主な機能

- 2.0 メガピクセル CMOS センサー
- HD 出力, 最大解像度 1080p
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 固定焦点レンズ
- True Day/Night
- 120 dB true WDR
- OSD メニュー, DNR, Smart IR
- EXIR 2.0, IR 照射距離 40 m
- IP67
- POC 対応
- 同軸対応 (HIKVISION-C)



仕様


カメラ	
イメージセンサー	2.0 メガピクセル CMOS イメージセンサー
通信形式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON), 赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 ~ 1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 固定焦点レンズ
水平画角	103.5° (2.8 mm), 82.6° (3.6 mm), 54.4° (6 mm), 38° (8 mm), 24.4° (12 mm)
レンズマウント	M12
デイナイト	IR カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 180°, ロール: 0° ~ 360°
同期形式	内部同期
WDR (Wide Dynamic Range)	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/ マニュアル
プライベートマスク	4 エリア対応
動体検知	4 エリア対応
逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF
3D DNR (Digital Noise Reduction)	On
言語	英語, 中国語
機能	明るさ, シャープネス, ミラー, スマート IR
インターフェイス	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
一般	
動作環境	温度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 湿度: 90% 以下 (結露しないこと)
電源	DC 12 V ± 25% / PoC.af
消費電力	最大 4 W
防塵防水保護	IP67
材質	金属
IR 照射距離	40 m
通信	同軸対応, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67")
重量	Approx. 680 g (1.5 lb.)

注文モデル

DS-2CE16D8T-IT3E

*PoC 機能は、DS-1TPXXX と協調する場合にのみ使用できます。

寸法

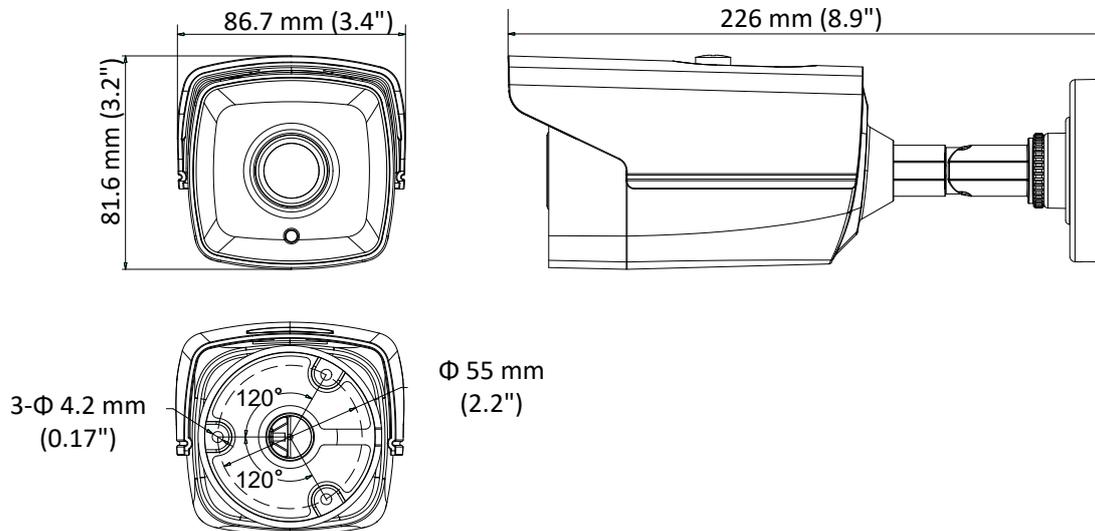

アクセサリ



DS-1280ZJ-XS
Junction Box



DS-1H18
Video Balun

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

010000170504