

(DS-A08)DS-1604ZJ


スピードドームカメラ用 壁面取付金具



特徴

- ジャンクションボックス付 壁面取付金具
- 表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料
- 優れた防水設計
- ジャンクションボックスは背面、下部から配線可能
- 安全ロープのフックはスピードドームの設置を容易にします

寸法

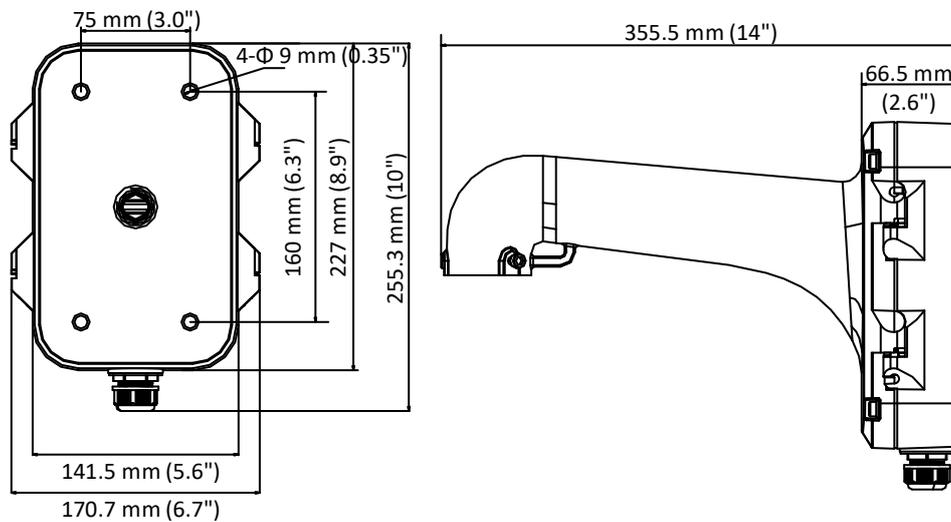

モデル I

DS-1604ZJ

パラメータ

モデル	DS-1604ZJ
パラメータ	スピードドーム用壁面取付金具
色	白
材料	アルミニウム合金
寸法	355.5 mm × 255.3 mm × 170.7 mm (14" × 10" × 6.7")
重量	2150 g (4.7 lb.)

注意

- ブラケットは平らな面に取り付けてください
- 屋外での使用には防水ゴムは必要になります
- 壁は少なくともスピードドームとブラケットの総重量の少なくとも 3 倍を支えることができなければなりません
- ブラケットの最大耐荷重は 10kg です