

(DS-H52F)DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF
5MP マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ



主な特徴


- 5MP COMS
- 解像度 2560 × 1944
- 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m
- OSD メニュー、2D DNR、DWDR
- 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



主な特徴

カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	最低照度: 0.01Lux (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
レンズ	2.7～13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	26° ～95°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイトモード	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ～355° ; チルト: 0° ～75° ; 回転: 0° ～355°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5MP @ 20fps、4MP @ 25fps、1080p @ 25fps NTSC: 5MP @ 20fps、4MP @ 30fps、1080p @ 30fps
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC (逆光補正)	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1HD アナログ出力
切り替えボタン	TVI/AHD/CVI/CVBS
全般	
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±15%、AC24V±15%
消費電力	最大 5.9W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
IR 照射距離	最大 40m
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø145 × 111.3mm (Ø5.70" × 4.37")
重量	約 682g (1.90lb.)

寸法

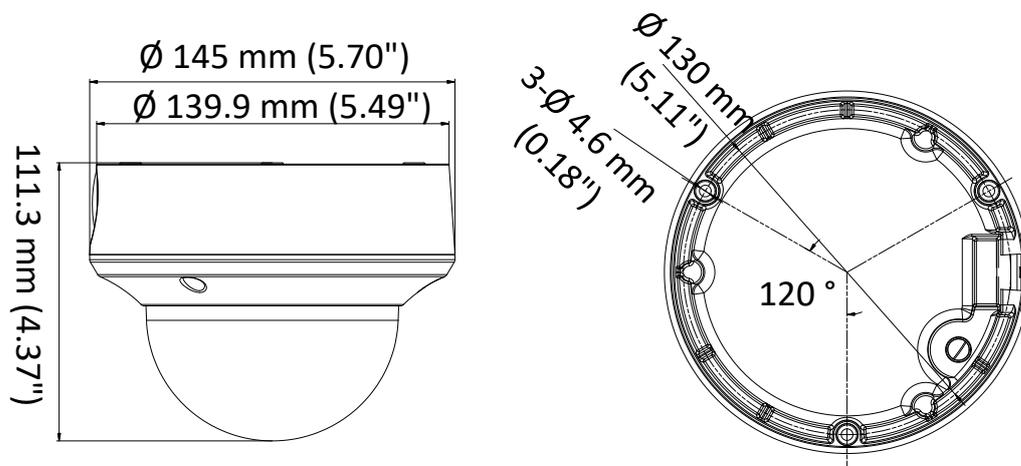

D'SSECURITY

金具



DS-1273ZJ-140-DM45
壁面取付金具






DS-1280ZJ-DM45
ジャンクションボックス



DS-1281ZJ-DM45
傾斜天井取付金具





DS-1271ZJ-140-DM45
天吊り金具



DS-1275ZJ-SUS
ボール取付金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761