

(DS-S01)DS-3E0105P-E(B)

4ポート HUB

DS-3E0105P-E(B)はレイヤー2の100Mbps PoEスイッチで、ワイヤスピード転送をベースに、PoE電源供給と拡張モードをサポートしています。伝送距離は最大300mまで可能。また優先ポートへの接続の際には、重要な監視エリアの事前安定転送をサポートしています。



特徴と機能

インテリジェント PoE マネジメント

- 電源供給量が上限に達した際には、PoEポートが自動的に電源を制御し、スイッチの寿命を保持します。

最大300mの長距離PoE伝送

- ネットワークカメラとスイッチの距離は、最大で300mまで伝送可能です。
※カメラ型番によって対応できる距離が異なります。

電源ロスの少ない4/8コアの適応型電源

- 8コアの電源供給により、ケーブルでの電源ロスを抑えます。

過酷な環境下での信頼性を高める6KVサージ保護

- 組込型サージ保護機構により、過酷な環境下での突然の落雷からスイッチ本体をガードします。

映像伝送仕様

- ネットワーク混雑が発生した際には、VIPポートにより、重要なデータ転送を確保します。




仕様

型番		(DS-S01)DS-3E0105P-E(B)
ネットワーク パラメータ	ポート数	4 × 100 Mbps PoE ポート, 1 × 100 Mbps イーサネットポート
	ポートタイプ	RJ45 ポート, 双方向同時通信, MDI/MDI-X 適応型
	規格	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	転送モード	ストアアンドフォーワード
	動作モード	スタンダード(初期状態); 拡張
	優先ポート	1、2 ポート
	長距離伝送ポート	1~4 ポート
	マックアドレステーブル	1K
	スイッチング容量	1 Gbps
	パケット転送速度	0.744 Mpps
	内部キャッシュ	448 Kbits
PoE 電源供給	PoE 規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE 電源ピン	8 コア電源供給、イーサネットケーブル 1/2/3/6 & 4/5/7/8 で同時に電源供給
	PoE ポート	1~4 ポート
	1 ポートの最大電源供給量	30 W
	総電源供給量	60 W
	最大消費電力	65 W
全般	グロス重量	0.74 kg
	本体	0.2 kg
	外形寸法(L × H × D)	105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm
	動作環境(温度)	-10 ° C~55 ° C
	ストレージ温度	-40 ° C~85 ° C
	動作環境(湿度)	5%~95% (結露無き事)
	ストレージ湿度	5%~95% (結露無き事)
	電源	48 VDC, 1.35 A
認可	電磁両立性	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	化学的性質	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

インターフェース

全面パネル:

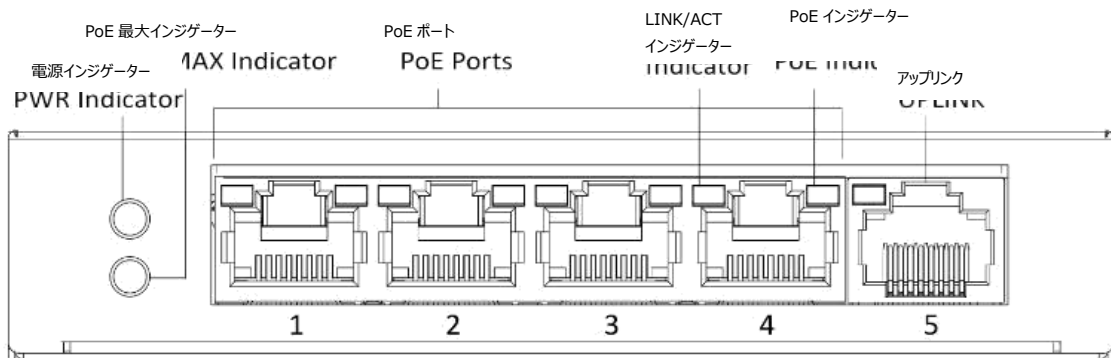



背面パネル:




型番

DS-3E0105P-E(B)


外形寸法 (mm)

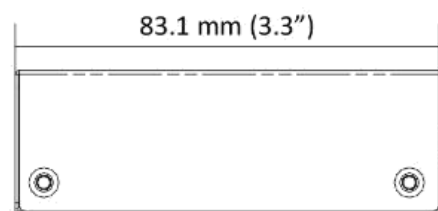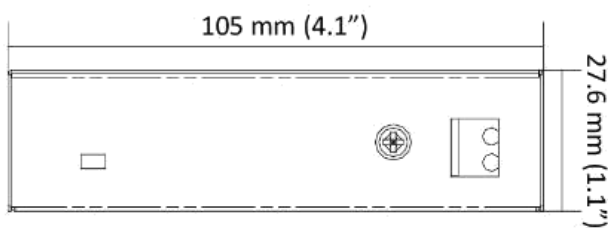

使用例

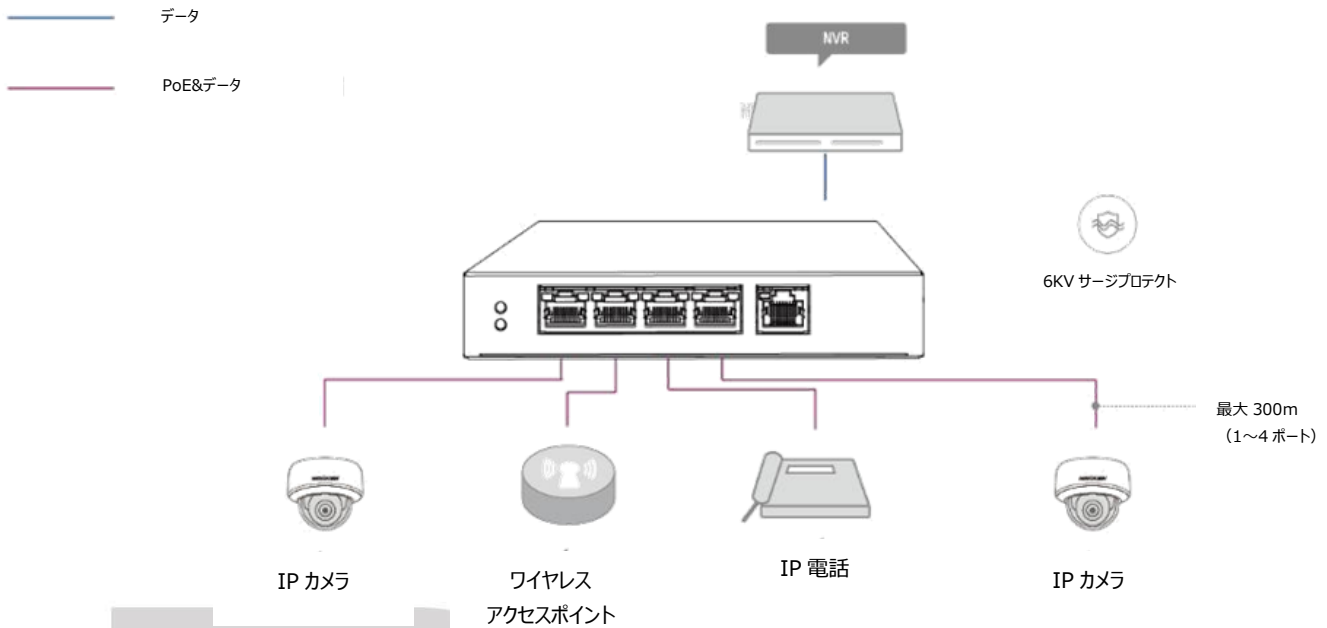

Distributed by

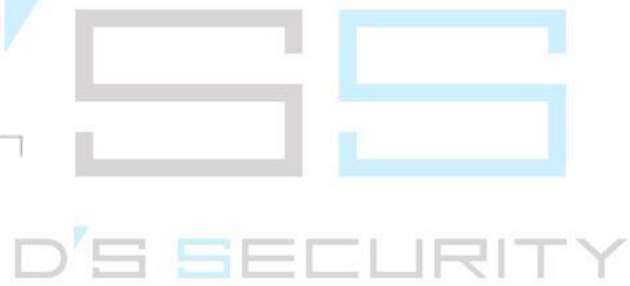

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F

仕様は予告なく変更になる場合があります。