

(DS-S01HI)DS-3E0106HP-E

4ポート HUB HI-PoE1ポート付

DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離 PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 / 100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2 を提供します。このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。



特徴と機能

- 1 × 10/100 Mbps Hi-PoE ポート, 3 × 10/100 Mbps PoE ポート, and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート.
- Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt.
- PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af
- 標準規格 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, および IEEE 802.3x.
- PoE ポートのサージ保護 6 KV.
- AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能

※カメラ型番によって対応できる距離が異なります

- 高優先順位ポート.
- PoE 電源管理
- デュアルネットワークアップリンク設計
- ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
- ストアアンドフォワードスイッチング.
- 頑丈な高強度金属シェル
- 信頼性の高いファンレス設計.




仕様


型番	DS-3E0106HP-E	
ネットワーク パラメータ	ポート数	1 × 10/100 Mbps Hi-PoE ポート, 3 × 10/100 Mbps PoE ポート, および 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート
	ポートタイプ	RJ45 ポート, 全二重, MDI/MDI-X 適応
	標準規格	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	転送モード	ストアアンドフォワードスイッチング
	作業モード	標準モード (デフォルト); 拡張モード
	高優先順位ポート	ポート 1 ~ 2
	長距離伝送用ポート	ポート 1 ~ 4
	MAC アドレステーブル	2 K
	スイッチング容量	1.2 Gbps
	パケット転送速度	0.893 Mpps
	内部キャッシュ	768 Kbits
PoE 電源	PoE 標準規格	ポート 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt ポート 2 ~ 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE 電源ピン	8 コア電源をサポートし、イーサネットケーブル 1/2/3/6 および 4/5/7/8 は同時に電源を供給します。
	PoE ポート	ポート 1 ~ 4
	ポート最大電力	ポート 1: 60 W ポート 2 to 4: 30 W
	PoE 電力バジェット	60 W
	最大消費電力	65 W
全般	材質	金属製、ファンレス設計
	総重量	0.77 kg (1.70 lb)
	正味重量	0.24 kg (0.53 lb)
	寸法 (L × H × D)	145 mm × 25.6 mm × 68.45 mm (5.7" × 1.0" × 2.7")
	動作温度	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
	保管温度	-40 ° C ~ 85 ° C (-40 ° F ~ 185 ° F)
	動作湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)
	保管湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)
	電源	48 VDC, 1.35 A
	アイドル時の消費電力	5 W

インターフェイス

前面パネル:

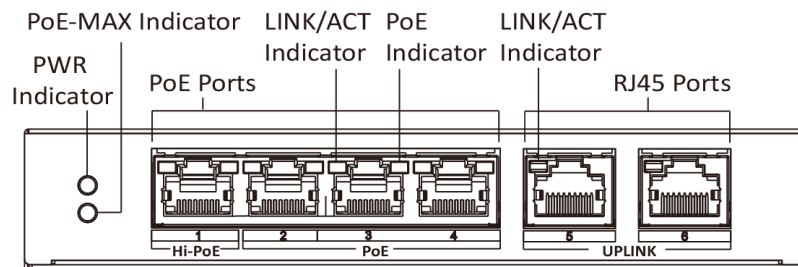

背面パネル:

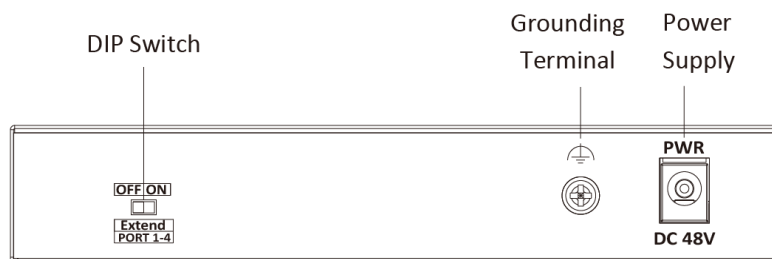


型番

DS-3E0106HP-E

寸法 (単位: mm)



一般的な構成

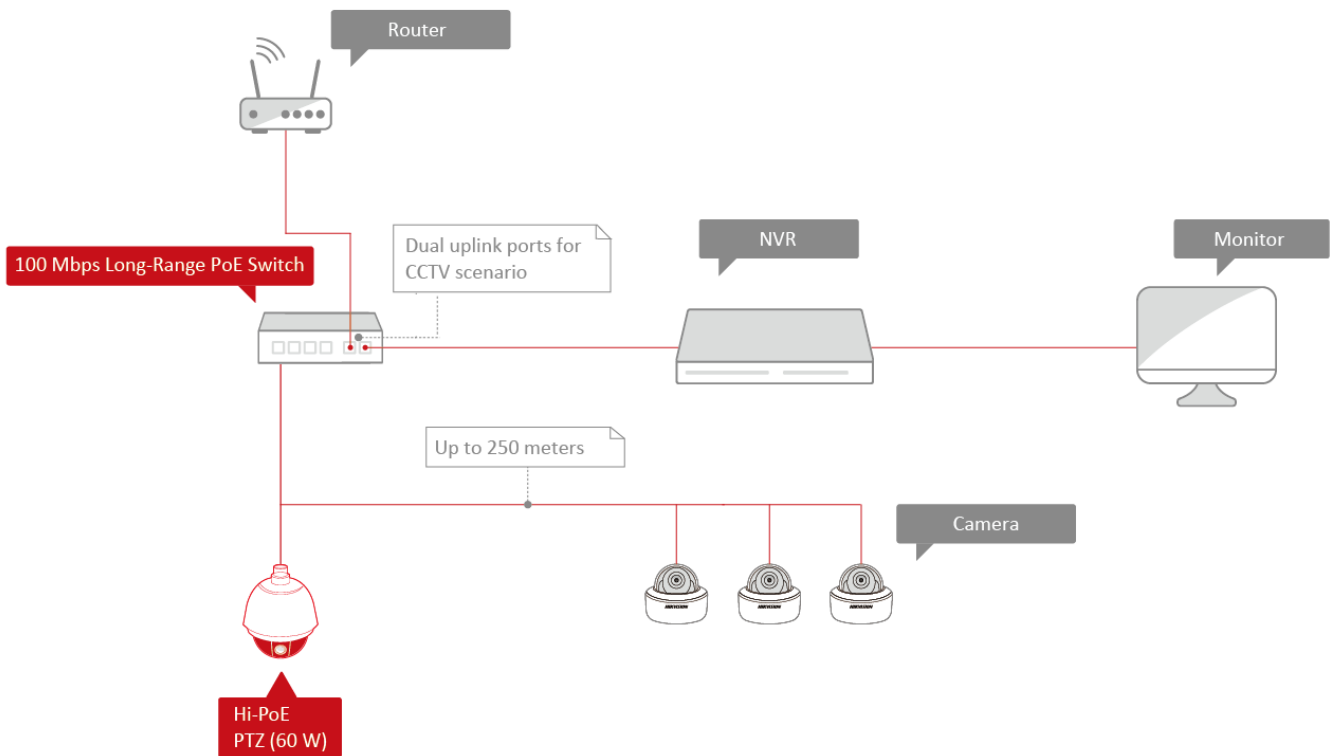

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名 古 屋 支 店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	