

## (DS-H71C)DS-2CE72HFT-E 5MP 単焦点 ColorVu タレットカメラ




- 5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
- 24時間365日カラー映像を提供
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8mm、3.6mm 単焦点レンズ
- スマートライト、最大20mの白色光照射距離
- 防水・防塵(IP67)



## 仕様



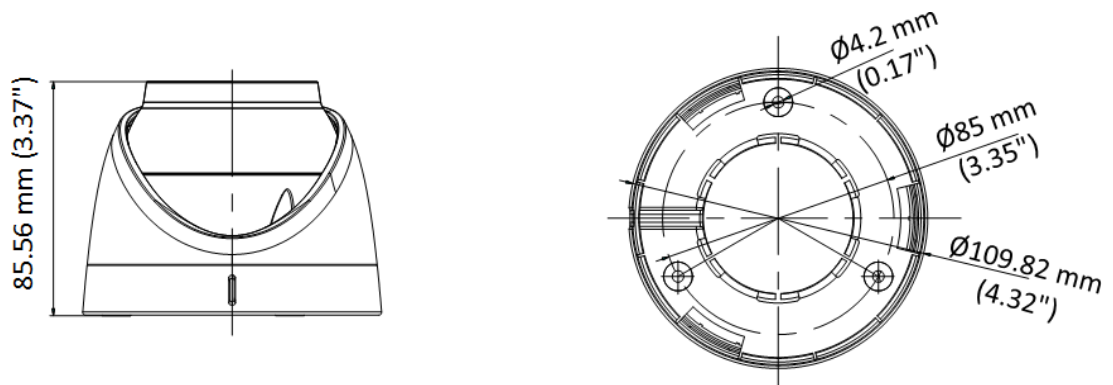







カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	5MP@20fps、4MP@30fps、4MP@25fps、1080p@30fps、1080p@25fps
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒、NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
レンズ	2.8mm、3.6mm 単焦点レンズ
画角	2.8mm、水平: 99.7°、垂直: 72°、対角: 139.8° 3.6mm、水平: 80.1°、垂直: 58.6°、対角: 106.2°
レンズマウント	M16
ライトアラーム	点灯アラーム (白色光)
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
角度調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~360°
メニュー	
白色光	自動/オフ
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	カラー
ホワイトバランス	自動/手動
AE (自動露出)モード	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
ノイズリダクション	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、ミラー、シャープネス、バインド防止、スマートライト
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
全般	
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%/PoC.af *1台のカメラにつき電源アダプター1個の使用、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨いたします。
消費電力	最大4W
保護等級	防水・防塵IP67
材質	筐体: プラスチック 本体: 金属
白色光照射距離	最大20m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ 109.82 × 85.56mm (4.32" × 3.37")
重量	約350g (0.77lb.)

寸法



D'SSECURITY

## 金具

DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1272ZJ-110-TRS 壁面取付金具	DS-1281ZJ-S 傾斜天井取付金具	DS-1280ZJ-TR13 ジャンクションボックス
				
				


### DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具



Distributed by



# DSSSECURITY



**HIKVISION®**

#### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com