

(DS-NP3)DS-MCC206(32GB)

ネームプレート型Wi-Fiカメラ ※液晶なし



- 軽量で小型。約50g (0.1lb、バックプレートを除く)で快適な装着感
- Wi-Fi接続対応。スマートフォンアプリによるライブビューと操作が可能
- マグネットまたはピンによる装着が可能
- データ消失防止機能: 録画中にバッテリー残量が低下した場合、シャットダウン前に録画データを自動保存
- プレート情報のカスタマイズが可能 (粘着シート付き)

\*ネームプレート型Wi-Fiカメラは、ビデオ録画機能を備えたインテリジェントなデジタルネームプレートです。胸部へ装着可能であり、サイズは従来のネームプレートに近いです。本製品は銀行、保険代理店、証券会社などの販売プロセスの記録にも応用可能です。また、公安、交通、司法組織、工商行政、税務行政などの執行プロセスの記録にも使用可能です。


## 使用

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
最大解像度	1600 × 1200
<b>レンズ</b>	
焦点距離	1.36mm 単焦点レンズ
画角	水平: 91°、垂直: 74°、対角: 115°
絞り	F2.2
<b>ビデオ</b>	
ビデオフォーマット	PS、MP4
ビデオ圧縮	H.264、H.265
メインストリーム	60Hz: 30fps (1600 × 1200、1280 × 960、640 × 480)
<b>オーディオ</b>	
ビデオ録画用オーディオ圧縮	G722.1、AAC
オーディオビットレート	G722.1 (16kbps)、AAC (64kbps)
<b>画像</b>	
画像フォーマット	JPEG
<b>ストレージ</b>	
RAM	128MB
ROM	32GB、64GBオプション
<b>無線ネットワーク</b>	
Wi-Fi周波数帯域	2.412~2.472GHz
Wi-Fiプロトコル	802.11a/b/g/n
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	HTTPS、RTSP、NTP、FTP
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP
<b>インターフェース</b>	
オーディオタイプ	内蔵マイク × 1
インジケータ	充電/作動/録画/異常検知/Wi-Fi用インジケータ × 2
ボタン	電源、Wi-Fi
充電インターフェース	Type-C
USB	USB 2.0
<b>全般</b>	
電源	DC5V、2.0A、最大10W
動作システム	Linux
クライアント	Hik-Connect、HikCentral Pro、HikCentral Master Lite
動作環境	温度: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) 湿度: 90%以下 (結露しないこと)
寸法	81 × 32.4 × 9mm (3.2" × 1.3" × 0.4")
重量	約50g (0.1lb、バックプレートは除く)
MIC	対応
<b>バッテリー</b>	
容量	1550mAh
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー内蔵
充電時間	≤3h

バッテリー持続時間	最大12時間 (解像度720p) <sup>1</sup>
<b>承認</b>	
RF	EN 300 328 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 62311:2008 (BT or 2.4G)
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014
Safety	CB: IEC 62368-1: 2014 + A11, IEC 62368-1: 2018 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Environment	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006

注  
 1: これは、録画設定が有効な場合のみのバッテリー動作時間の基本的な推定値です。IR、GPS、および/またはネットワーク接続が有効な場合は、追加の消費電力を考慮する必要があります。

## 寸法

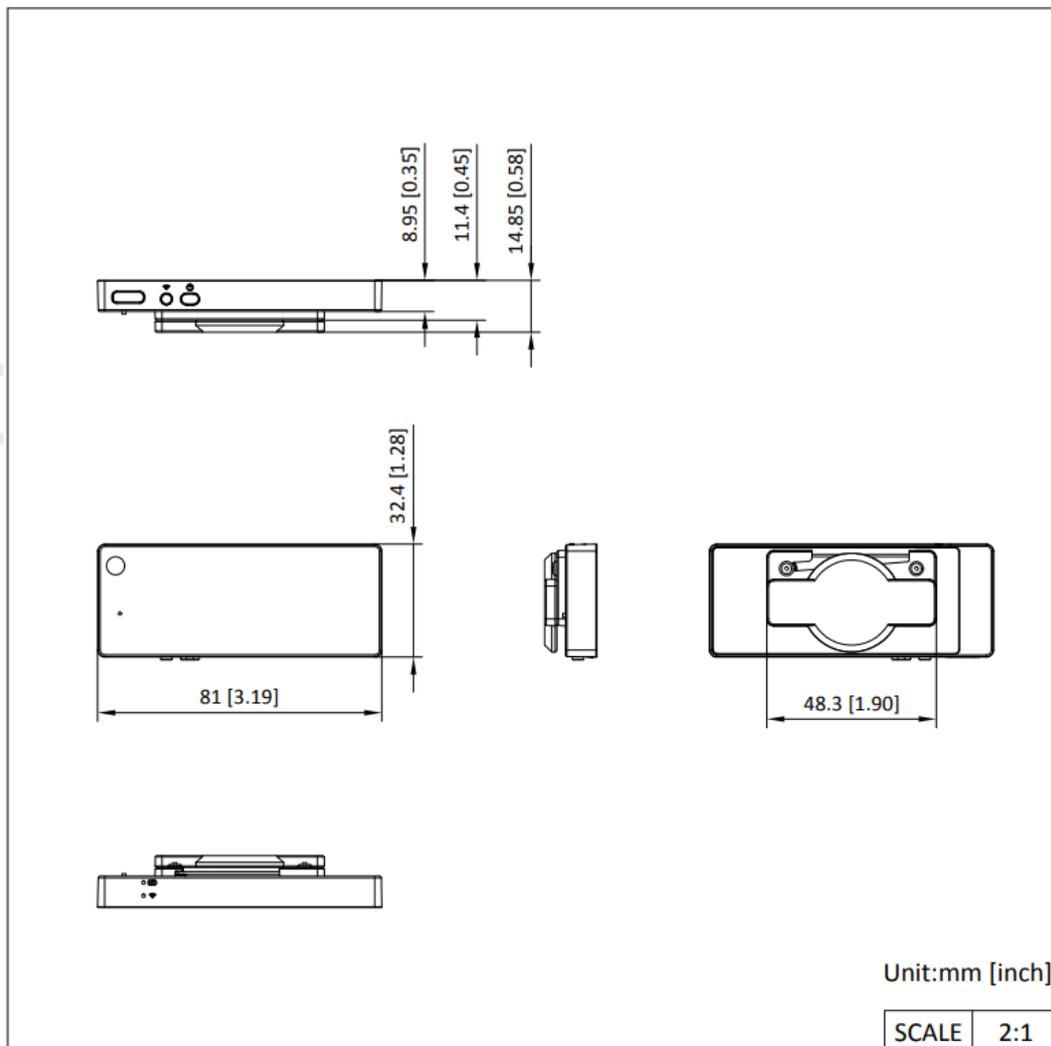

金具  
オプション

DS-MH1310-CC  
ミニボディカメラ用バッテリー



D'SSECURITY

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

