

(DS-ASC11)DS-K1T673TDWX

AI 顔認証端末 7インチ



顔認証端末は、アクセスコントロールの一種です。企業、駅、住宅、工場、学校、キャンパスなど、幅広いシーンで活用できます。


- 7インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ
- 顔認識距離: 0.3~3m
- 顔認識時間: <0.2秒/ユーザー
- 顔認識精度: ≥99%
- M1カード、Felicaカード、DESfireカード読み取りモジュール内蔵（画面にカードをかざして認証）
- マスク着用検知
- 100,000件の顔登録数、10,000件の指紋登録数（指紋モジュール搭載時）、500,000件のカード登録数、150,000件のイベント登録数
- ISAPI、ISUP 5.0、TCP/IP (IPv4およびIPv6)対応
- 単独および複数人（最大5人）の認識に対応
- Push SDK対応
- 以下のSIPサーバー: ASTERISK、3CX、ELASTIX、miniSipServer、Brekeke、OpenSIPs、Kamailioに対応
- 顔の重複チェックに対応し、同じ顔データによる複数人の利用を防止
- 勤怠管理専用機能に対応
- カスタマイズされたWiegandパラメータに対応

仕様

システム	
ROM	8GB
RAM	1GB
動作システム	Linux
ディスプレイ	
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
解像度	600 × 1024
サイズ	7インチ
タイプ	タッチスクリーン
ビデオ	
画角	水平: 75.5°、垂直: 41.5°、対角: 87°
焦点距離	4mm
絞り	F1.1
ピクセル	2MP
レンズ	デュアルレンズ
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	対応
ビデオ規格	PAL (デフォルト)/NTSC
オーディオ	
オーディオ圧縮規格	G.711U
オーディオ圧縮ビットレート	64Kbps
音質	内蔵全方向性マイク
音量調整	対応
出力	1.5W
ネットワーク	
通信プロトコル	IPv4: SADP, SIP, RTSP, ISAPI, ISUP 5.0 IPv6: RTSP, ISAPI
Wi-Fi	対応: 2.4 G、802.11b/g/n
有線ネットワーク	10/100/1000Mbps 自己適応型に対応
インターフェース	
アラーム入力	2入力
アラーム出力	1出力
USB	1個 (モジュール用)
オーディオ出力インターフェース	1個 (3.5mm)
ネットワークインターフェース	1個
RS-485	RS-485 × 1、OSDPプロトコルバージョンV2.1.7、ボーレート19200に対応
Wiegand	1個
出力ロック	1個
終了ボタン	1個
ドア接点入力	1個
タンパー	1個
容量	
顔登録数	100,000件
指紋登録数	10,000件 (指紋モジュール搭載時)
カード登録数	500,000件

イベント登録数	150,000件
認証	
顔認識距離	0.3～3m
顔認識時間	1人あたり<0.2秒
顔認識精度	≥99%
カードタイプ	M1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード読み取り距離	0～3cm
カード読み取り時間	<1秒
全般	
インジケーター	対応
電源	DC12V～24V/2A
寸法	110.5×209.2×24mm (4.35"×8.24"×0.94")
重量	総重量:1.06kg (2.34lb) 正味重量:0.57kg (1.26lb)
動作温度	-30°C～60°C (-22°F～140°F)
動作湿度	0～90% (結露しないこと)
言語	英語、スペイン語(南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ブラジル・ポルトガル語、日本語、韓国語、繁体字中国語、フランス語、トルコ語、カザフ語、ウズベク語
保護等級	防水・防塵IP65
機能	
双方向音声	対応
多要素認証	対応
M1カード暗号化	対応
アンチパスバック	対応
初回入室者機能	対応
広告表示	対応
時刻同期	対応
顔認証のなりすまし防止	対応
ライブビュー	対応
音声ガイダンス	対応

寸法

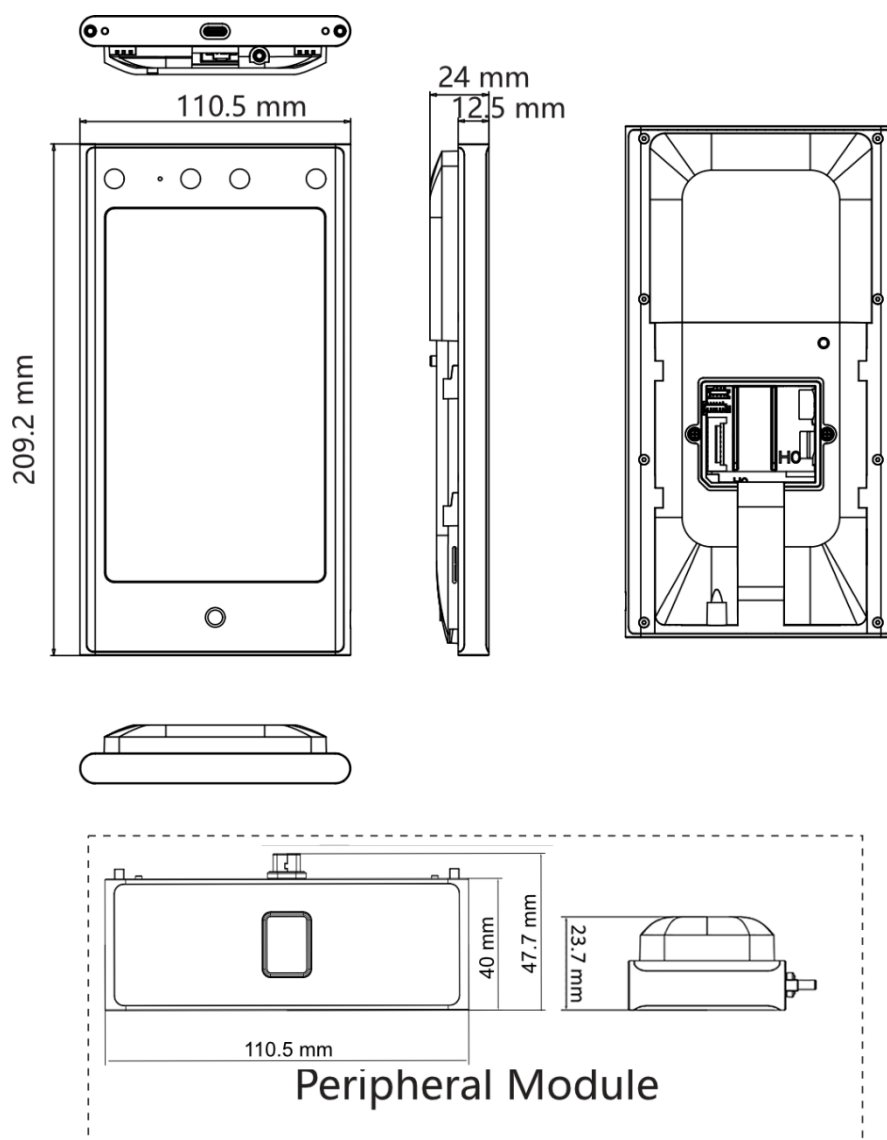

金具 オプション

DS-KAB673-SF1 壁面取付金具	DS-KAB673-S1 保護シールド	DS-KAB6-ZU3 顔認証端末専用 フロアスタンド	DS-KAB673-A 周辺モジュール	DS-KAB673-P 周辺モジュール
				
DS-KAB673-EDB 周辺モジュール	DS-KAB6-W1 壁面取付金具	DS-KAB6-D1 卓上スタンド	DS-KAB673-B 周辺モジュール	DS-KAB6-ZU1 顔認証端末専用 フロアスタンド
				
DS-KAB673-FB 周辺モジュール	DS-KAB673-FBQR 周辺モジュール	DS-KAB673-BQR 周辺モジュール		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

